Sopporti Timken® per Cuscinetti orientabili a rulli
Coperchi supplementari in acciaio

TIMKEN

ANCHE I CUSCINETTI PIÙ RESISTENTI HANNO BISOGNO DI PROTEZIONE

DOPPIO COPERCHIO AD ESTREMITÀ PASSANTE[1]

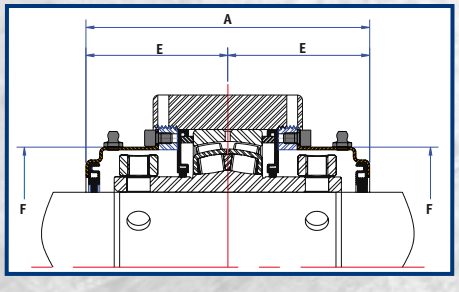

COPERCHIO SINGOLO AD ESTREMITÀ PASSANTE

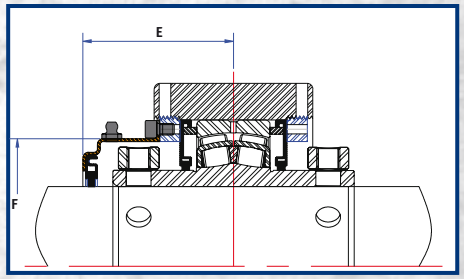

COPERCHIO SINGOLO CIECO

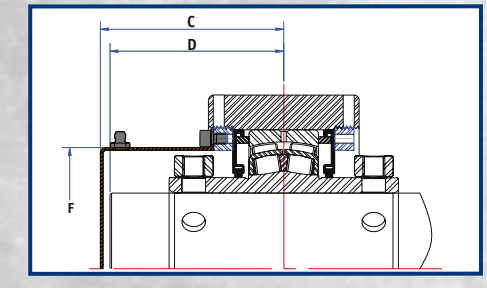

UN COPERCHIO CIECO E UN COPERCHIO AD ESTREMITÀ PASSANTE[1]

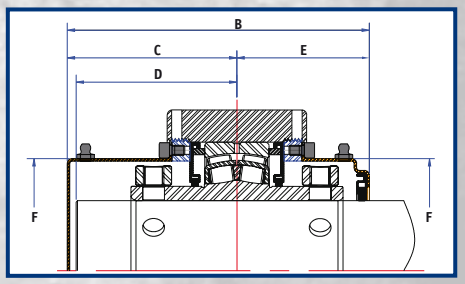

[1] Coperchi doppi disponibili solo su unità di supporto o del tipo usato per le bobine/rocchetti tenditori.

COPERCHI FORTI E RESISTENTI

Fai affidamento sui coperchi supplementari in acciaio Timken per mantenere sempre operativi i tuoi sopporti per cuscinetti orientabili a rulli, anche se impiegati in ambienti sporchi e difficili. I sopporti di Timken offrono un'ottima protezione, ma in alcune condizioni è necessario ricorrere ad un ulteriore aiuto per proteggere i componenti contro possibili contaminazioni deleterie.

Utilizzati con tenute e grassi, questi coperchi in acciaio sono studiati per offrire una straordinaria protezione affinché i vostri impianti rimangano sempre in movimento, e con loro i vostri affari.

CON QUESTO COPERCHIO DAL DESIGN UNICO MIGLIORIAMO I TEMPI OPERATIVI DEI VOSTRI IMPIANTI

- Coperchi direttamente avvitati sui sopporti per cuscinetti orientabili a rulli.
- Si ottiene un'eccellente protezione anche a velocità operative elevate, evitando al tempo stesso danni all'albero grazie alla tenuta a labirinto in Teflon® DuPont™ montata sui coperchi ad estremità passante.
- Possibilità di riempire, attraverso gli appositi ingrassatori, la cavità del coperchio con grasso, per formare un ulteriore barriera protettiva contro l'ingresso di contaminanti.
- Garantiamo una rapida consegna grazie al nostro vasto inventario.
- I coperchi possono essere rimossi agevolmente per ispezioni e sostituzioni.

I COPERCHI SUPPLEMENTARI TIMKEN SONO COSTRUITI PER DURARE

Scegliete di utilizzare i coperchi supplementari Timken per le unità sopporto di cuscinetti orientabili a rulli, soprattutto quando costrette al funzionamento in ambienti soggetti ad alti livelli di contaminazione da particolato.

- **Realizzati in acciaio per poter essere impiegati nelle applicazioni più esigenti.**
- **Rivestiti in ossido di ferro per una migliorata resistenza alla corrosione.**
- **Disponibili sia in configurazione ad estremità passante che ad estremità cieca, su unità sopporti standard e personalizzate, per cuscinetti orientabili a rulli Timken.**
- **Prodotti standard disponibili per alberi di dimensioni comprese tra 40 mm e 135 mm (da $^{7}/_{16}$ di pollice e 5 pollici). Rivolgersi ad un Ingegnere di vendita Timken per ottenere informazioni sui sopporti per alberi di altre dimensioni.**

TRANQUILLITA' ASSICURATA SAPENDO DI AVER ADOTTATO UNA PROTEZIONE SUPPLEMENTARE PER I VOSTRI CUSICNETTI

DIMENSIONI DEI COPERCHI SUPPLEMENTARI IN ACCIAIO TIMKEN

SERIE V-LOCK - ALESAGGIO EQUIVALENTE AL CILINDRICO

DIAMETRO DELL'ALBERO	CODICE ARTICOLO	SERIE CUSCINETTO	Dimensioni del coperchio in acciaio					
			A mm / Po.	B mm / Po.	C mm / Po.	D mm / Po.	E mm / Po.	F mm / Po.
CHIUSO	CS11STEEL	22211	128,5 / 5,06	143,3 / 5,64	79,2 / 3,12	75,2 / 2,96	64,3 / 2,53	89,7 / 3,53
1 15/16 Po.	CV11T115S							
50 mm	CV11T050S							
2 Po.	CV11T200S							
CHIUSO	CS12STEEL	22212	129,0 / 5,08	141,5 / 5,57	77,0 / 3,03	72,9 / 2,87	64,5 / 2,54	98,6 / 3,88
55 mm	CV12T055S							
2 3/16 Po.	CV12T203S							
2 1/4 Po.	CV12T204S							
CHIUSO	CS14STEEL	22214	135,4 / 5,33	159,3 / 6,27	91,4 / 3,60	87,4 / 3,44	67,8 / 2,67	103,6 / 4,08
60 mm	CV14T060S							
2 7/16 Po.	CV14T207S							
2 1/2 Po.	CV14T208S							
65 mm	CV14T065S							
CHIUSO	CS16STEEL	22216	150,1 / 5,91	167,6 / 6,60	92,5 / 3,64	88,4 / 3,48	75,2 / 2,96	116,1 / 4,57
2 11/16 Po.	CV16T211S							
2 3/4 Po.	CV16T212S							
70 mm	CV16T070S							
2 15/16 Po.	CV16T215S							
75 mm	CV16T075S							
3 Po.	CV16T300S							
CHIUSO	CS19STEEL	22219	167,9 / 6,61	191,0 / 7,52	106,9 / 4,21	102,9 / 4,05	84,1 / 3,31	139,4 / 5,49
80 mm	CV19T080S							
3 3/16 Po.	CV19T303S							
3 1/4 Po.	CV19T304S							
85 mm	CV19T085S							
3 7/16 Po.	CV19T307S							
3 1/2 Po.	CV19T308S							
90 mm	CV19T090S							
CHIUSO	CS22STEEL	22222	217,7 / 8,57	241,8 / 9,52	133,1 / 5,24	129,0 / 5,08	109,0 / 4,29	180,1 / 7,09
3 11/16 Po.	CV22T311S							
3 3/4 Po.	CV22T312S							
100 mm	CV22T100S							
3 15/16 Po.	CV22T315S							
4 Po.	CV22T400S							
CHIUSO	CS26STEEL	22226	219,7 / 8,65	242,8 / 9,56	133,1 / 5,24	129,0 / 5,08	110,0 / 4,33	209,3 / 8,24
110 mm	CV26T110S							
4 7/16 Po.	CV26T407S							
4 1/2 Po.	CV26T408S							
115 mm	CV26T115S							
CHIUSO	CS28STEEL	22228	223,5 / 8,80	246,9 / 9,72	135,1 / 5,32	131,1 / 5,16	111,8 / 4,40	209,3 / 8,24
125 mm	CV28T125S							
4 15/16 Po.	CV28T415S							
5 Po.	CV28T500S							
130 mm	CV28T130S							

SERIE V-LOCK - ALESAGGIO EQUIVALENTE AL CONICO

DIAMETRO DELL'ALBERO	CODICE ARTICOLO	SERIE CUSCINETTO	Dimensioni del coperchio in acciaio					
			A mm / Po.	B mm / Po.	C mm / Po.	D mm / Po.	E mm / Po.	F mm / Po.
CHIUSO	CS11STEEL	22211	124,2 / 4,89	139,2 / 5,48	77,0 / 3,03	75,2 / 2,96	62,2 / 2,45	89,7 / 3,53
1 15/16 Po.	CV11T115S							
50 mm	CV11T050S							
2 Po.	CV11T200S							
CHIUSO	CS12STEEL	22212	130,3 / 5,13	154,2 / 6,07	88,9 / 3,50	84,8 / 3,34	65,3 / 2,57	103,6 / 4,08
55 mm	CV12T055S							
2 3/16 Po.	CV12T203S							
2 1/4 Po.	CV12T204S							
CHIUSO	CS14STEEL	22214	142,7 / 5,62	160,3 / 6,31	88,9 / 3,50	84,8 / 3,34	71,4 / 2,81	116,1 / 4,57
60 mm	CV14T060S							
2 7/16 Po.	CV14T207S							
2 1/2 Po.	CV14T208S							
65 mm	CV14T065S							
CHIUSO	CS16STEEL	22216	133,9 / 5,27	156,0 / 6,14	88,9 / 3,50	84,8 / 3,34	67,1 / 2,64	132,1 / 5,2
2 11/16 Po.	CV16T211S							
2 3/4 Po.	CV16T212S							
70 mm	CV16T070S							
2 15/16 Po.	CV16T215S							
75 mm	CV16T075S							
3 Po.	CV16T300S							
CHIUSO	CS19STEEL	22219	170,4 / 6,71	193,0 / 7,60	108,0 / 4,25	103,9 / 4,09	85,3 / 3,36	160,3 / 6,31
80 mm	CV19T080S							
3 3/16 Po.	CV19T303S							
3 1/4 Po.	CV19T304S							
85 mm	CV19T085S							
3 7/16 Po.	CV19T307S							
3 1/2 Po.	CV19T308S							
90 mm	CV19T090S							
CHIUSO	CS22STEEL	22222	208,5 / 8,21	232,9 / 9,17	128,5 / 5,06	124,5 / 4,90	104,4 / 4,11	180,1 / 7,09
3 11/16 Po.	CV22T311S							
3 3/4 Po.	CV22T312S							
100 mm	CV22T100S							
3 15/16 Po.	CV22T315S							
4 Po.	CV22T400S							
CHIUSO	CS26STEEL	22226	210,6 / 8,29	233,9 / 9,21	128,5 / 5,06	124,5 / 4,90	105,4 / 4,15	209,3 / 8,24
110 mm	CV26T110S							
4 7/16 Po.	CV26T407S							
4 1/2 Po.	CV26T408S							
115 mm	CV26T115S							
CHIUSO	CS28STEEL	22228	214,6 / 8,45	238,0 / 9,37	130,6 / 5,14	126,5 / 4,98	107,2 / 4,22	209,3 / 8,24
125 mm	CV28T125S							
4 15/16 Po.	CV28T415S							
5 Po.	CV28T500S							
130 mm	CV28T130S							

I coperchi supplementari Timken sono disponibili per tutti i sopporti :
sopporti tenditori, sopporti ritti, sopporti ritti flangiati.

SERIE CL - FISSAGGIO CON SINGOLA O DOPPIA VITE

DIAMETRO DELL'ALBERO	CODICE ARTICOLO	SERIE CUSCINETTO	Dimensioni del coperchio in acciaio					
			A mm / Po.	B mm / Po.	C mm / Po.	D mm / Po.	E mm / Po.	F mm / Po.
CHIUSO	CS08STEEL	22208	115,6 / 4,55	127,8 / 5,03	69,9 / 2,75	65,8 / 2,59	57,9 / 2,28	69,6 / 2,74
35 mm	CA08T035S							
1 7/16 Po.	CA08T107S							
1 1/2 Po.	CA08T108S							
CHIUSO	CS09STEEL	22209	121,7 / 4,79	130,8 / 5,15	69,9 / 2,75	65,8 / 2,59	61,0 / 2,40	74,7 / 2,94
40 mm	CA09T040S							
1 11/16 Po.	CA09T111S							
1 3/4 Po.	CA09T112S							
45 mm	CA09T045S							
CHIUSO	CS10STEEL	22210	122,7 / 4,83	132,8 / 5,23	73,2 / 2,88	69,1 / 2,72	61,5 / 2,42	79,8 / 3,14
1 15/16 Po.	CA10T115S							
50 mm	CA10T050S							
2 Po.	CA10T200S							
CHIUSO	CS11STEEL	22211	128,5 / 5,06	143,3 / 5,64	79,2 / 3,12	75,2 / 2,96	64,3 / 2,53	89,7 / 3,53
55 mm	CA11T055S							
2 3/16 Po.	CA11T203S							
2 1/4 Po.	CA11T204S							
CHIUSO	CS13STEEL	22213	135,4 / 5,33	159,3 / 6,27	91,4 / 3,60	87,4 / 3,44	67,8 / 2,67	103,6 / 4,08
60 mm	CA13T060S							
2 7/16 Po.	CA13T207S							
2 1/2 Po.	CA13T208S							
65 mm	CA13T065S							
CHIUSO	CS15STEEL	22215	148,1 / 5,83	165,6 / 6,52	91,4 / 3,60	87,4 / 3,44	74,2 / 2,92	116,1 / 4,57
2 11/16 Po.	CA15T211S							
2 3/4 Po.	CA15T212S							
70 mm	CA15T070S							
2 15/16 Po.	CA15T215S							
75 mm	CA15T075S							
3 Po.	CA15T300S							
CHIUSO	CS18STEEL	22218	164,8 / 6,49	188,0 / 7,40	105,7 / 4,16	101,6 / 4,00	82,6 / 3,25	139,4 / 5,49
80 mm	CA18T080S							
3 3/16 Po.	CA18T303S							
3 1/4 Po.	CA18T304S							
85 mm	CA18T085S							
3 7/16 Po.	CA18T307S							
3 1/2 Po.	CA18T308S							
90 mm	CA18T090S							
CHIUSO	CS20STEEL	22220	179,6 / 7,07	202,2 / 7,96	112,5 / 4,43	108,5 / 4,27	89,9 / 3,54	160,3 / 6,31
3 11/16 Po.	CA20T311S							
3 3/4 Po.	CA20T312S							
100 mm	CA20T100S							
3 15/16 Po.	CA20T315S							
4 Po.	CA20T400S							
CHIUSO	CS22STEEL	22222	217,7 / 8,57	241,8 / 9,52	133,1 / 5,24	129,0 / 5,08	109,0 / 4,29	180,1 / 7,09
110 mm	CA22T110S							
4 7/16 Po.	CA22T407S							
4 1/2 Po.	CA22T408S							
115 mm	CA22T115S							
CHIUSO	CS26STEEL	22226	219,7 / 8,65	242,8 / 9,56	133,1 / 5,24	129,0 / 5,08	110,0 / 4,33	209,3 / 8,24
125 mm	CA26T125S							
4 15/16 Po.	CA26T415S							
5 Po.	CA26T500S							
130 mm	CA26T130S							

SERIE EC - FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

DIAMETRO DELL'ALBERO	CODICE ARTICOLO	SERIE CUSCINETTO	Dimensioni del coperchio in acciaio					
			A mm / Po.	B mm / Po.	C mm / Po.	D mm / Po.	E mm / Po.	F mm / Po.
CHIUSO	CS08STEEL	22208	115,6 / 4,55	127,8 / 5,03	69,9 / 2,75	65,8 / 2,59	57,9 / 2,28	69,6 / 2,74
35 mm	CJ08T035S							
1 7/16 Po.	CJ08T107S							
1 1/2 Po.	CJ08T108S							
CHIUSO	CS09STEEL	22209	121,7 / 4,79	130,8 / 5,15	69,9 / 2,75	65,8 / 2,59	61,0 / 2,40	74,7 / 2,94
40 mm	CJ09T040S							
1 11/16 Po.	CJ09T111S							
1 3/4 Po.	CJ09T112S							
45 mm	CJ09T045S							
CHIUSO	CS10STEEL	22210	122,7 / 4,83	132,8 / 5,23	73,2 / 2,88	69,1 / 2,72	61,5 / 2,42	79,8 / 3,14
1 15/16 Po.	CJ10T115S							
50 mm	CJ10T050S							
2 Po.	CJ10T200S							
CHIUSO	CS11STEEL	22211	128,5 / 5,06	143,3 / 5,64	79,2 / 3,12	75,2 / 2,96	64,3 / 2,53	89,7 / 3,53
55 mm	CJ11T055S							
2 3/16 Po.	CJ11T203S							
2 1/4 Po.	CJ11T204S							
CHIUSO	CS13STEEL	22213	135,4 / 5,33	159,3 / 6,27	91,4 / 3,60	87,4 / 3,44	67,8 / 2,67	103,6 / 4,08
60 mm	CJ13T060S							
2 7/16 Po.	CJ13T207S							
2 1/2 Po.	CJ13T208S							
65 mm	CJ13T065S							
CHIUSO	CS15STEEL	22215	148,1 / 5,83	165,6 / 6,52	91,4 / 3,60	87,4 / 3,44	74,2 / 2,92	116,1 / 4,57
2 11/16 Po.	CJ15T211S							
2 3/4 Po.	CJ15T212S							
70 mm	CJ15T070S							
2 15/16 Po.	CJ15T215S							
75 mm	CJ15T075S							
3 Po.	CJ15T300S							
CHIUSO	CS18STEEL	22218	164,8 / 6,49	188,0 / 7,40	105,7 / 4,16	101,6 / 4,00	82,6 / 3,25	139,4 / 5,49
80 mm	CJ18T080S							
3 3/16 Po.	CJ18T303S							
3 1/4 Po.	CJ18T304S							
85 mm	CJ18T085S							
3 7/16 Po.	CJ18T307S							
3 1/2 Po.	CJ18T308S							
90 mm	CJ18T090S							
CHIUSO	CS20STEEL	22220	179,6 / 7,07	202,2 / 7,96	112,5 / 4,43	108,5 / 4,27	89,9 / 3,54	160,3 / 6,31
3 11/16 Po.	CJ20T311S							
3 3/4 Po.	CJ20T312S							
100 mm	CJ20T100S							
3 15/16 Po.	CJ20T315S							
4 Po.	CJ20T400S							
CHIUSO	CS22STEEL	22222	217,7 / 8,57	241,8 / 9,52	133,1 / 5,24	129,0 / 5,08	109,0 / 4,29	180,1 / 7,09
110 mm	CJ22T110S							
4 7/16 Po.	CJ22T407S							
4 1/2 Po.	CJ22T408S							
115 mm	CJ22T115S							
CHIUSO	CS26STEEL	22226	219,7 / 8,65	242,8 / 9,56	133,1 / 5,24	129,0 / 5,08	110,0 / 4,33	209,3 / 8,24
125 mm	CJ26T125S							
4 15/16 Po.	CJ26T415S							
5 Po.	CJ26T500S							
130 mm	CJ26T130S							
CHIUSO	CS30STEEL	22230	270,3 / 10,64	283,2 / 11,15	148,1 / 5,83	144,0 / 5,67	135,1 / 5,32	239,5 / 9,43
5 7/16 Po.	CJ30T507S							
5 1/2 Po.	CJ30T508S							
140 mm	CJ30T140S							
5 15/16 Po.	CJ30T515S							
6 Po.	CJ30T600S							
150 mm	CJ30T150S							
CHIUSO	CS34STEEL	22234	300,5 / 11,83	305,3 / 12,02	155,2 / 6,11	151,1 / 5,95	150,1 / 5,91	279,4 / 11,00
6 7/16 Po.	CJ34T607S							
6 1/2 Po.	CJ34T608S							
170 mm	CJ34T170S							
6 15/16 Po.	CJ34T615S							
7 Po.	CJ34T700S							
180 mm	CJ34T180S							

SERIE TA/DV - FISSAGGIO CON BUSSOLA DI TRAZIONE

DIAMETRO DELL'ALBERO	CODICE ARTICOLO	SERIE CUSCINETTO	Dimensioni del coperchio in acciaio					
			A mm / Po.	B mm / Po.	C mm / Po.	D mm / Po.	E mm / Po.	F mm / Po.
CHIUSO	CS09STEEL	22209	118,4 / 4,66	127,5 / 5,02	68,3 / 2,69	64,3 / 2,53	59,2 / 2,33	74,7 / 2,94
1 7/16 Po.	CK09T107S							
1 1/2 Po.	CK09T108S							
40 mm	CK09T040S							
CHIUSO	CS10STEEL	22210	118,4 / 4,66	130,0 / 5,12	70,9 / 2,79	66,8 / 2,63	59,2 / 2,33	79,8 / 3,14
1 11/16 Po.	CK10T111S							
1 3/4 Po.	CK10T112S							
45 mm	CK10T045S							
CHIUSO	CS11STEEL	22211	124,2 / 4,89	139,2 / 5,48	77,0 / 3,03	72,9 / 2,87	62,2 / 2,45	89,7 / 3,53
1 15/16 Po.	CK11T115S							
50 mm	CK11T050S							
2 Po.	CK11T200S							
CHIUSO	CS12STEEL	22212	123,7 / 4,87	136,4 / 5,37	74,4 / 2,93	70,4 / 2,77	62,0 / 2,44	98,6 / 3,88
55 mm	CK12T055S							
CHIUSO	CS13STEEL	22213	130,3 / 5,13	154,2 / 6,07	88,9 / 3,50	84,8 / 3,34	65,3 / 2,57	103,6 / 4,08
2 3/16 Po.	CK13T203S							
2 1/4 Po.	CK13T204S							
60 mm	CK13T060S							
CHIUSO	CS15STEEL	22215	142,7 / 5,62	160,3 / 6,31	88,9 / 3,50	84,8 / 3,34	71,4 / 2,81	116,1 / 4,57
2 7/16 Po.	CK15T207S							
2 1/2 Po.	CK15T208S							
65 mm	CK15T065S							
CHIUSO	CS16STEEL	22216	144,8 / 5,70	162,3 / 6,39	89,9 / 3,54	85,9 / 3,38	72,4 / 2,85	116,1 / 4,57
2 11/16 Po.	CK16T211S							
2 3/4 Po.	CK16T212S							
70 mm	CK16T070S							
CHIUSO	CS17STEEL	22217	133,9 / 5,27	156,0 / 6,14	88,9 / 3,50	84,8 / 3,34	67,1 / 2,64	132,1 / 5,20
2 15/16 Po.	CK17T215S							
75 mm	CK17T075S							
3 Po.	CK17T300S							
CHIUSO	CS18STEEL	22218	159,5 / 6,28	182,9 / 7,20	102,9 / 4,05	98,8 / 3,89	79,8 / 3,14	139,4 / 5,49
80 mm	CK18T080S							
3 3/16 Po.	CK18T303S							
3 1/4 Po.	CK18T304S							
CHIUSO	CS19STEEL	22219	162,6 / 6,40	185,7 / 7,31	104,4 / 4,11	100,3 / 3,95	81,3 / 3,20	139,4 / 5,49
85 mm	CK19T085S							
CHIUSO	CS20STEEL	22220	170,4 / 6,71	193,0 / 7,60	108,0 / 4,25	103,9 / 4,09	85,3 / 3,36	160,3 / 6,31
3 7/16 Po.	CK20T307S							
3 1/2 Po.	CK20T308S							
90 mm	CK20T090S							
CHIUSO	CS22STEEL	222022	208,5 / 8,21	232,9 / 9,17	128,5 / 5,06	124,5 / 4,90	104,4 / 4,11	180,1 / 7,09
3 15/16 Po.	CK22T315S							
4 Po.	CK22T400S							
100 mm	CK22T100S							
CHIUSO	CS24STEEL	22224	213,6 / 8,41	237,7 / 9,36	131,1 / 5,16	127,0 / 5,00	106,7 / 4,20	180,1 / 7,09
4 3/16 Po.	CK24T403S							
4 1/4 Po.	CK24T404S							
110 mm	CK24T110S							
CHIUSO	CS26STEEL	22226	210,6 / 8,29	233,9 / 9,21	128,5 / 5,06	124,5 / 4,90	105,4 / 4,15	209,3 / 8,24
4 7/16 Po.	CK26T407S							
4 1/2 Po.	CK26T408S							
115 mm	CK26T115S							
CHIUSO	CS28STEEL	22228	214,6 / 8,45	238,0 / 9,37	130,6 / 5,14	126,5 / 4,98	107,2 / 4,22	209,3 / 8,24
4 15/16 Po.	CK28T415S							
5 Po.	CK28T500S							
125 mm	CK28T125S							

AL RIPARO DALLA CONTAMINAZIONE

COPERCHI SUPPLEMENTARI PER SOPPORTI TIMKEN

La scelta di un sopporto per cuscinetti orientabili a rulli di Timken® rappresenta un investimento in un prodotto realizzato per operare in condizioni pesanti e difficili. Nel caso in cui sia previsto il funzionamento in ambienti ad alto rischio di contaminazione in settori industriali con problemi legati al alla presenza di polveri, ad esempio la silvicoltura, l'industria della carta e della lavorazione degli inerti e del cemento, è opportuno considerare soluzioni di tenuta extra-resistenti.
I coperchi supplementari in acciaio di Timken, sicuramente rispondono a queste esigenze. Robusti e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, consentiranno alla vostra apparecchiatura un miglior rendimento anche in condizioni così ardue.

I coperchi supplementari Timken sono realizzati in acciaio e sono stati studiati per operare in ambienti difficili. Vengono inoltre sottoposti al trattamento di brunitura per una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Questi coperchi offrono una resistente protezione contro la contaminazione da detriti ed umidità, prolungando la vita operativa dei vostri cuscinetti.
Aggiungete tutti i vantaggi dei coperchi in acciaio supplementari ed otterrete una soluzione ultra-resistente per le vostre unità sopporto in acciaio Timken.

Per avere maggiori informazioni sul nostro impegno per la qualità visitate il ns. sito: www.timken.com, parola chiave "Quality" ("Qualità").

Per maggiori informazioni sulla nostra estesa linea di sopporti Timken e sugli altri prodotti e servizi per la gestione dell'attrito contattare il proprio Rappresentante o Ingegnere di vendita Timken, ovvero siete pregati di visitare il sito Internet www.timken.com.

QUALITÀ E PRESTAZIONI TIMKEN.

Il marchio Timken è sinonimo di qualità e prestazioni straordinarie. Le nostre competenze in materia di tecnologia, metodi di produzione, perizia ingegneristica e distribuzione dei nostri prodotti, ci consentono di fornire ai clienti soluzioni per la gestione dell'attrito e la trasmissione di potenza in grado di garantire un consistente margine competitivo.

Materiali di qualità superiore. In quanto unico produttore di cuscinetti di qualità che produce anche i relativi acciai estremamente puliti e alto-legati, comprendiamo il legame fondamentale di qualità tra materiali e prestazioni del prodotto.

Soluzioni di qualità. Produciamo i nostri cuscinetti, sopporti e coperchi seguendo elevati standard di qualità, indipendentemente dallo specifico stabilimento di produzione, grazie al nostro sistema di controllo della qualità di Timken (TQMS).

Servizi affidabili. Ogni acquisto di prodotto Timken è accompagnato dal supporto e dalle competenze tecniche dei nostri esperti leader di settore, che hanno il compito di proporre al cliente la migliore configurazione possibile in funzione del tipo di applicazione, e assisterlo in loco 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana.

Consegna puntuale. Tempi di inattività brevi sono fondamentali per mantenere le aziende operative. I vostri ordini saranno evasi tra le 24 e 48 ore successive alla conferma.

TIMKEN

Cuscinetti • Acciaio •
Sistemi per la trasmissione di potenza •
Componenti di precisione • Riduttori ad ingranaggi •
Catene • Coclee • Tenute •
Lubrificazione • Servizi industriali •
Ricondizionamento e riparazione

www.timken.com

Documento n. E10508-IT

Timken® è un marchio registrato di The Timken Company. Teflon® è un marchio registrato di DuPont™.
© 2012 The Timken Company • Stampato in Europa.